



MOTOPOMPE TRASH 45M3/H MAXI

CODE 980009

+ Performance : motopompe spéciale eaux chargées (double turbines)

+ Solution complète : motopompe livrée avec crépine et raccord

+ Robuste : châssis renforcé



TABLEAU TECHNIQUE

Poids :	39 kg	Dimensions :	590 x 480 x 440 mm
Cylindrée :	196 cm ³	Raccord :	3"
Tour/min :	3600	Puissance :	4 CV
DNA :	3"	DNR :	3"
Moteur :	Essence	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Avantages :

- Performance : motopompe spéciale eaux chargées (double turbines)
- Solution complète : motopompe livrée avec crépine et raccord
- Robuste : châssis renforcé

Cadre d'utilisation :

- Eaux chargées et très chargées
- Pour un usage intensif
- Hauteur de relevage max : 30 m
- Hauteur d'aspiration max : 6 m
- Réservoir d'huile 0,6 l
- Réservoir d'essence 3,6 l
- Débit max : 45 m³

Informations complémentaires :

Groupe de pompage autonome à moteur thermique pour eaux chargées et très chargées. Utilisable pour les chantiers, dans les tranchées (applications BTP).


Construction :

- Pompe centrifuge auto-amorçante
- Corps de pompe en aluminium très résistant
- Châssis renforcé

- Double turbines en aluminium traité anti corrosion
- Garniture mécanique en céramique
- Dispositif de détection du niveau d'huile
- Granulométrie : 23 mm
- Niveau sonore : 105 dBA
- Moteur 4 temps

Pour des raisons de sécurité lors du transport, cette motopompe est livrée sans huile ni carburant.
Nous vous recommandons d'utiliser de l'huile SAE 10W-30.

- Afin de faciliter son utilisation nous vous conseillons :
- 5 mètres de tuyau spiralex DN75 pour l'aspiration (code 817099)
 - 10 mètres de tuyau heliflat DN75 pour le refoulement (code 817387)
 - couronne de 50 mètres de tuyau heliflat DN75 pour le refoulement (code 101793)

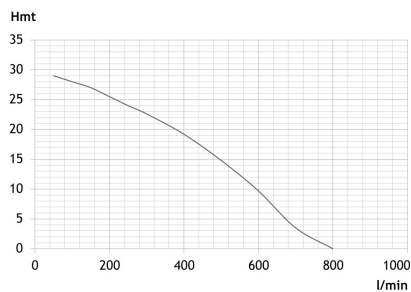

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 817099



TUYAU SPIRALE - COUPE DE 5M
DIAMETRE INTERIEUR - 75 MM

CODE 817387



TUYAU PLAT - COUPE DE 10M
DIAMETRE INTERIEUR - 75 MM

CODE 101793



TUYAU PLAT - COURONNE 50M
DIAMETRE INTERIEUR - 75 MM