



POMPE MONO FONTE 1,65KW

BICELLULAIRE

CODE 980020

- +**"Construction
- Corps de pompe et palier support en fonte de haute qualité
 - Arbre en acier inoxydable
 - Turbine et diffuseur en noryl chargé de fibres de verre avec insert inox
 - Équipé d'un hydro-éjecteur
 - ...



TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	140 L/min	HMT max :	65 mètres
DNA :	1"1/2	DNR :	1"
Tension :	230 V	Puissance :	1,65 kW
Ampérage :	11 A	Poids :	29,60 kg
Puissance absorbée :	3 HP	Puissance nominale :	2 kW
Puissance absorbée :	2 kW	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- "Construction
- Corps de pompe et palier support en fonte de haute qualité
- Arbre en acier inoxydable
- Turbine et diffuseur en noryl chargé de fibres de verre avec insert inox
- Équipé d'un hydro-éjecteur
- Garniture mécanique céramique-graphite
- Moteur
- Moteur industriel fermé, IP44, classe F, avec protection thermique

Livrée sans câble d'alimentation

Cadre d'utilisation

- Pression max ? 1,10 kW : 8 bar
- Température max. 50°C.



Le + produit

- Équipé d'un hydro-éjecteur permettant de pomper jusqu'à 9m"

Description technique :

"Pompe spécialement étudiée pour de l'eau limpide chargée ou non de sable, des liquides clairs non agressifs.
Pour un usage intensif"

Ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale

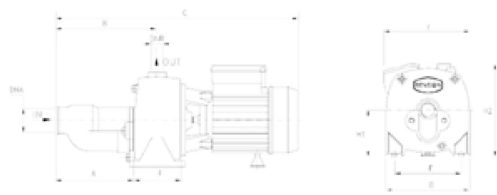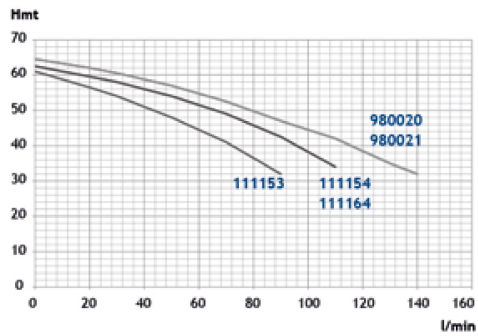

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 140913



RACCORD CANNELE LAITON
MALE 1"1/2 x 40

CODE 100938



TUYAU SPIRALE - AU METRE
DIAMETRE INTERIEUR - 40 MM