

POMPE TRI FONTE 1,65KW

BICELLULAIRE - CST200

CODE 980023

- Débit élevé
- Robuste : fonte et acier inoxydable

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	900 L/min	HMT max :	13,90 mètres
DNA :	2''	DNR :	2''
Tension :	400 V	Puissance :	1,65 kW
Ampérage :	2 A	Poids :	24,30 kg
Puissance absorbée :	2 HP	Puissance nominale :	2 kW

EN SAVOIR DAVANTAGE

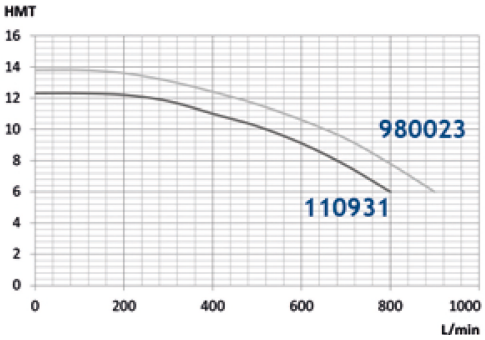
Avantages produit :


Pompe de circulation centrifuge monoroue à débit élevé, caractérisée par des brides de refoulement de 2”.
Application : agriculture ou applications nécessitant un débit élevé


Description technique :

Construction :
Corps de pompe : fonte
Support moteur : fonte
Turbine : fonte
Garniture mécanique : céramique-graphite
Arbre moteur : acier inoxydable AISI 303
Moteur à induction à 2 pôles
Classe d’isolation F
Protection IP44

Cadre d'utilisation :
Température du liquide : 0 - 90 °C
Pression de fonctionnement : max 6 bar


HMT
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
200
400
600
800
1000
L/min
980023
110931


C
B
DNR
OUT
DNA
IN
A


F
H2
H1
E
D