

POMPE TRI VERTICALE 3,31KW

MULTICELLULAIRE

CODE 980029

"Construction
-Corps de pompe et support moteur en fonte
-Turbines et diffuseur Noryl
-Garniture mécanique en céramique graphite-carbure de silicium
-Chemise et arbre moteur en acier chrome nickel AISI 304
...

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	170 L/min	HMT max :	118 mètres
DNA :	1"1/4	DNR :	1"1/4
Tension :	400 V	Puissance :	3,31 kW
Ampérage :	7 A	Poids :	33,30 kg
Puissance absorbée :	4 HP	Puissance nominale :	4 kW

EN SAVOIR DAVANTAGE

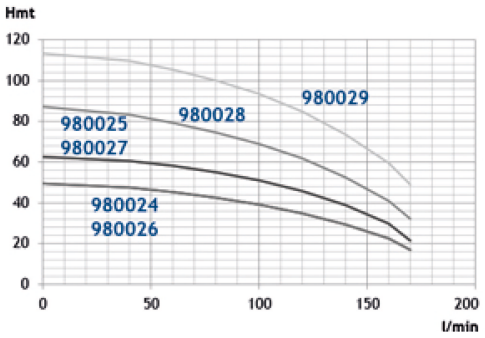
Avantages produit :

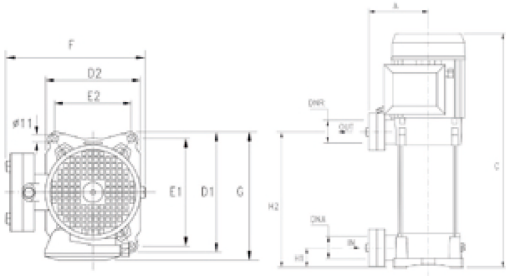
"Construction
-Corps de pompe et support moteur en fonte
-Turbines et diffuseur Noryl
-Garniture mécanique en céramique graphite-carbure de silicium
-Chemise et arbre moteur en acier chrome nickel AISI 304
-Double étage de guidage intermédiaire en céramique carbure de tungstène
Moteur
-Moteur industriel fermé, IP44, classe F, proposé en deux versions avec protection thermique incorporée (monophasé et triphasé)
Cadre d'utilisation
-Température ambiante max 40°C
-Température max 35°C
-Pression de fonctionnement max 14 bar"

Description technique :

"Pompe centrifuge multicellulaire verticale. Pompage d'eaux propres non chargées, groupe de surpression, irrigation, eau potable ou solution de glycol, traitement des eaux, industrie alimentaire, chauffage et climatisation, station de lavage automatique
Pour un usage intensif"

Ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale


Hmt
120
100
80
60
40
20
0
0
50
100
150
200
l/min
980029
980028
980025
980027
980024
980026


F
D2
E2
ø11
E1
D1
G
H2
DNR
DNA
C