

## ENROULEUR AIR COMPRIME

EQUIPE FLEXIBLE 9M EN 3/8"

### CODE C-12830

+ Robuste et inoxydable avec sa coque en composite, cet enrouleur présente les caractéristiques suivantes :

+ Coupleur fileté femelle 3/8"

+ Tuyau anti-UV résistant aux écarts de température

+ Déroulement du flexible à la longueur souhaitée grâce au système d'arrêt automatique intégré



## TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Air comprimé / Eau	Type :	Automatique
Matière :	ABS	Support :	Orientable
Pression max :	20 bar	Plage de température :	- 40°C à + 80°C
Flexible :	9 m	Diamètre du flexible :	3/8"
Raccord entrée :	M3/8"	Raccord sortie :	M3/8"
Poids :	5 Kg	Dimension A :	383 mm
Dimension B :	310 mm	Dimension C :	233 mm
Dimension D :	163 mm	Dimension E :	15,50 mm
Dimension F :	155 mm	Dimension G :	68 mm

## EN SAVOIR DAVANTAGE

### Description technique :


Robuste et inoxydable avec sa coque en composite, cet enrouleur présente les caractéristiques suivantes :

- Coupleur fileté femelle 3/8"
- Tuyau anti-UV résistant aux écarts de température
- Déroulement du flexible à la longueur souhaitée grâce au système d'arrêt automatique intégré
- Installation rapide grâce au gabarit de perçage imprimé sur le packaging
- Equipé d'un flexible de jonction
- Doté d'un support mural pivotant

### Informations complémentaires :

Ce produit présente les avantages d'ordonner, d'optimiser et de sécuriser les environnements de travail dans lequel il est installé. Que vous travailliez dans un atelier mécanique, de maintenance ou une industrie, cet enrouleur est la solution pour alimenter en air vos outils

pneumatiques.

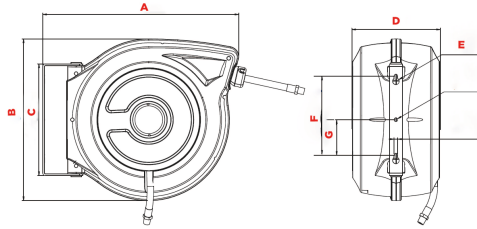

---

## ACCESSOIRES CONSEILLES

---

CODE **C-521304**



**EMBOUT RAPIDE FEMELLE 3/8"**

PROFIL ISO 6150B

CODE **C-12831**



**ENROULEUR AIR COMPRIME**

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 3/8"

CODE **C-12832**



**ENROULEUR AIR COMPRIME**

EQUIPE FLEXIBLE 20M EN 3/8"