



PISTOLET DE NETTOYAGE DURITES

AVEC BUSE DE LAVAGE OFFERTE



CODE C-145156

+ Inversion air/eau avec débit réglable

+ Matériaux ultra robustes

+ Aucune éclaboussure

TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	6 bar	Raccord :	1/4" bsp
Raccord d'entrée d'eau :	1/2"	Consommation :	200 L/min
Utilisation :	Intensive	Dimension A :	407 mm
Dimension B :	21 mm	Dimension C :	188 mm
Dimension D :	138 mm	Dimension E :	74 mm
Poids :	0,40 Kg	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Inversion air/eau avec débit réglable
- Matériaux ultra robustes
- Aucune éclaboussure
- Multifonctionnel grâce à sa buse de nettoyage à jet large
- Raccord d'entrée d'eau tournant


Description technique :

Offrant une pression de 10 bar grâce à sa combinaison d'air comprimé et d'eau, ce pistolet de lavage a été spécialement conçu pour le nettoyage des durites, et principalement celles du système de refroidissement d'un véhicule.

Le liquide de refroidissement se dégrade avec le temps et laisse des particules et corps étrangers dans le système de refroidissement ; ce qui dégrade prématurément les composants du système de refroidissement.

Doté de plusieurs cannelures de différents diamètres, il pourra s'adapter à toute vos durites pour vous permettre un nettoyage efficace et éviter cette usure prématurée.

Une buse à tête large couvrant un angle de lavage important, interchangeable avec l'embout cannelé, est offerte avec ce pistolet. Grâce à sa gâchette d'inversion, vous pourrez très facilement passer du fonctionnement à eau au fonctionnement par air pour sécher la surface nettoyée. Cette gâchette a également pour avantage de pouvoir interrompre le jet d'eau sans avoir à couper l'eau au robinet.

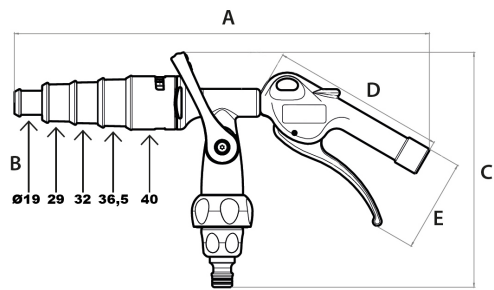

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **C-12831**



ENROULEUR AIR COMPRI

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 3/8"

CODE **CED2012**



ENROULEUR POUR TUYAU EAU 20M