

ENROULEUR ELECTRIQUE 20M 3x2.5

AVEC PRISE EURO



CODE C-22020

- + Coque en ABS anti-chocs
- + Trappe de service
- + Disjoncteur intégré

TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Electricité	Type :	Orientable
Matière :	ABS / Acier	Poids :	9,20 Kg
Dimensions de câble :	20 m	Norme d'isolation :	IP24

EN SAVOIR D'AVANTAGE


Description technique :

- Coque en ABS anti-chocs
- Trappe de service
- Disjoncteur intégré
- Support de fixation pivotant à 150°

Informations complémentaires :

Solution idéale pour sécuriser et ordonner les ateliers mécaniques et de maintenance, industries, garages, concessions ... Léger, robuste et inoxydable grâce à sa coque en composite anti-chocs, cet enrouleur est destiné à alimenter en électricité les outils d'ateliers. Sa butée est réglable pour l'adapter à son implantation. Il pivote sur 150° et possède une trappe de service, évitant à l'opérateur d'ouvrir la coque au cas où le remplacement du ressort du cliquet serait nécessaire. Son disjoncteur intégré vous assurera une sécurité optimale.

Une version dite "slow motion" contrôlant la vitesse de ré-enroulement du tuyau est disponible sous la référence 22020SM.

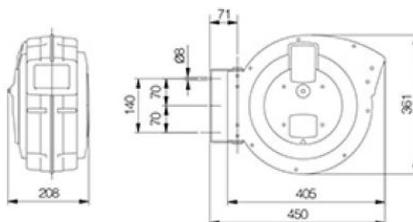

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 22020SM

CODE C-707000



ENROULEUR ELECTRIQUE 20M 3x2.5

AVEC PRISE EURO & SLOW MOTION

KIT SLOW MOTION

POUR ENROULEUR C-22020