

POMPE MONO HORIZONTALE 1,1KW

MULTICELLULAIRE

CODE 825248

+Corps de pompe en acier inoxydable.

+Pour usage intensif.

TABLEAU TECHNIQUE

Type de roues :	Noryl	Orientation de la pompe :	Horizontale
Débit max :	130 L/min	HMT max :	56,08 mètres
Pression max :	5,68 bar	DNA :	1"
DNR :	1"	Tension :	230 V
Puissance :	1,47 kW	Ampérage :	6,80 A
Poids :	14,50 kg	Puissance nominale :	1,50 HP
Puissance nominale :	1,10 kW	Température max :	35°C

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Corps de pompe en acier inoxydable.
- Pour usage intensif.


Description technique :

Pompes multicellulaires à axe horizontal en acier inox. Pour les fluides propres non chargés : système de pressurisation, irrigation, eau potable et glycolée, traitement de l'eau, chauffage et climatisation, système de lavage.


Utilisation :
La pompe de surface est conçue pour le pompage et le transfert d'eaux claires à partir de sources peu profondes telles que puits, citernes, réservoirs ou plans d'eau. Installée hors de l'eau, elle aspire le liquide pour l'acheminer vers un réseau d'arrosage, un système d'alimentation domestique ou autre.
Robuste et facile à installer, elle offre une solution fiable pour les applications domestiques, agricoles ou industrielles légères, lorsque la profondeur d'aspiration ne dépasse pas les limites techniques du produit.

La pompe de surface ne peut pas aspirer à plus de 7 m.

Caractéristiques :
Corps de pompe : Acier AISI 304
Turbine : Noryl
Température : -5 ÷ +35 °C
Degré de protection : IPX4
Classe d'isolation : F
Garniture mécanique : céramique-graphite-EPDM
Type de liquide : Eaux claires
Usage : Intensif

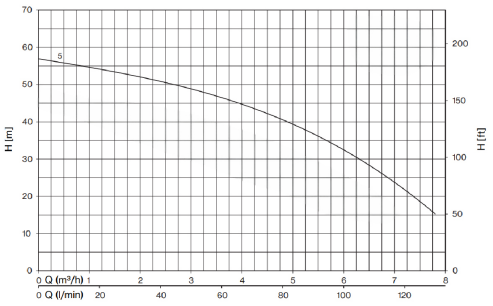

	P2	P1	Tension	Q (m³/h - l/min)										
				0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,2	4,6	4,8	6	7	7,8
			230V	0	10	20	30	40	60	70	76,7	80	100	116,7	130
REF.	HP	kW	kW	A	H (m)										
825248	1,5	1,1	1,47	6,8	56,08			53	51	46,1	43,2	41,2	40,1	33	24	15

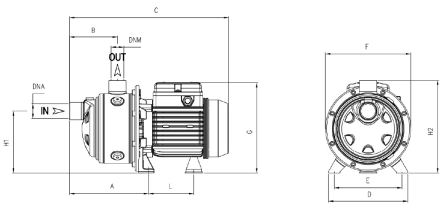

REF.	A	B	C	D	E	F	G	L	H1	H2	DNA	DNM	KG
825248	262,8	199	514	164	140	176	211	128,2	134	198	1"	1"	14,5

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **103288**



KIT ASPIRATION 8M Ø 32MM

MALE 1" AVEC CREPINE A CLAPET

CODE **110575**



INTERRUPTEUR A FLOTTEUR

A BILLE 20M SANS PRISE

CODE **369216**



FICHE SEULE

POUR INTERRUPTEUR FLOTTEUR

CODE **825057**



DISPOSITIF REGULATION

MASCONTROL 1"1/4 AUTOMATIQUE

CODE **102100**



UNION RODAGE CONIQUE LAITON

MF 1"

CODE **159488**



REDUCTION LAITON FEMELLE MALE

1"1/4 x 1"