



## VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE

PN25 MF 1/2"

**CODE 101603**

### TABLEAU TECHNIQUE

|        |                  |           |      |
|--------|------------------|-----------|------|
| Type : | Vanne à boisseau | Raccord : | 1/2" |
| DN :   | MF 1/2"          | :         |      |

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Informations complémentaires :

- Vanne de sectionnement à tournant sphérique mâle - femelle avec presse étoupe et axe inéjectable.
- Passage intégral, manœuvre quart de tour par poignée plate ou papillon réversible.
- Corps externe laiton nickelé.
- Taraudage laiton brossé.

#### Application

- Services généraux - Tous fluides compatibles.
- Distribution d'eau potable.
- Bâtiment.
- Arrosage - Irrigation.
- Industrie sauf vapeur.

#### Spécifications matières

Corps : Laiton CW617N matricé à chaud nickelé sauf taraudage

Sphère : Laiton CW614N matricé à chaud - Chromée dure

Axe, presse étoupe, écrou : Laiton CW617N


Joint de sphère et de presse étoupe : P.T.F.E.

O-Ring NBR


Poignée plate : Acier chromé avec gaine plastique rouge

#### Spécifications techniques

- Température maximale de service : -10/+110°C.
- Taraudage : BSP cylindrique ISO 228/1.

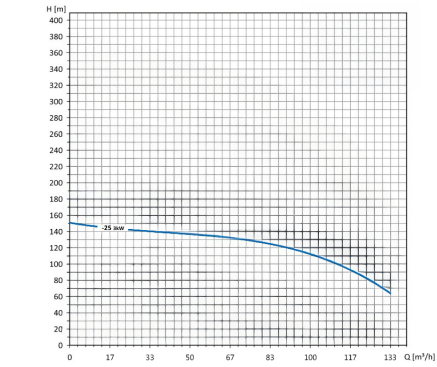

| RÉF.   | Puissance |    | Débit (L/min) |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|--------|-----------|----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|        | KW        | HP | 0             | 17  | 33  | 50  | 67  | 83  | 100 | 117 | 133 |  |
| 816135 | 3         | 4  | 150           | 145 | 140 | 136 | 133 | 126 | 113 | 93  | 65  |  |



- |    |               |
|----|---------------|
| 1  | Corps         |
| 2  | Embout        |
| 3  | Siège         |
| 4  | Sphère        |
| 5  | Joints        |
| 6  | Presse Etoupe |
| 7  | Axe           |
| 8  | Ecrou         |
| 9  | Poignée       |
| 10 | O-ring        |

| RÉF.   | DN   | DN(mm) | DN (BAG) | L (mm) | E (mm) | R (mm) | H (mm) | POIDS (kg) |
|--------|------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 101603 | 1/2" | 14     | 40       | 48     | 11,5   | 92     | 47     | 0,16       |