

COFFRET POMPE 111043 &

KIT ACCESSOIRES 817014

CODE 817041



+ Pompe vendue avec son kit d'accessoires

+ Hauteur de relevage importante

+ Résistance dans le temps et face à la corrosion



TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	400 l/min	HMT max :	11,80 m
Type de liquide :	Eaux vertes / brunes	Application :	Elevage / Industrie
Granulométrie maximale :	40 mm	Intensité d'utilisation :	régulier
Immersion max :	7 m	Taux de matière sèche maximum :	3 %
Tension :	380 V	Modèle :	JST 10 SVN
Puissance :	1,45 kW	Puissance nominale :	1 kW
Tour/min :	2 900	Ampérage :	2,70 A
DNR :	50	Poids :	11,70 kg
Hauteur :	450 mm	Largeur :	235 mm
Longueur :	241 mm	Pompe RENSON utilisée :	111043

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Pompe vendue avec son kit d'accessoires
- Hauteur de relevage importante
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Supporte une eau chargée de particules solides
- Fonctionnement optimal : trepied déjà monté qui facilite l'aspiration

Informations complémentaires :

Cette pompe a été conçue relever des eaux de pluie ou d'infiltration, vider des eaux blanches ou brunes (eaux pouvant contenir des particules en suspension)

Applications :

- Agricole (eaux vertes / brunes)
- Industrie

Conditions d'utilisation :

- Eaux très chargées avec particules solides
- Doit travailler en immersion complète dans le liquide pompé (qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur)
- Température du liquide à pomper : maximum 40°C totalement immergée
- Niveau d'assèchement minimum : 60 mm (manuel)

Construction :

Pompe entièrement construite en acier inoxydable AISI304

Roue vortex

Livrée avec câble électrique

Moteur :

Triphasé, bobinage 380V - 50 Hz

Protection à prévoir par l'utilisateur

Chambre de connexion de câbles isolée

Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement :

Pour HMT 11,8 mètres = débit de 3 m³/h ; 50 l/min

Pour HMT 2 mètres = débit de 7,8 m³/h ; 130 l/min

Consulter la courbe pour plus d'informations

Composition du kit :



111043 POMPE DE RELEVAGE TRIPHASEE VORTEX 1,45KW INOX EAUX CHARGEES

386066 COLLIER DE SERRAGE W4 INOX Ø 50 - 70 x 2

107105 5 METRES DE TUYAU SPIRALEX Ø 55

817013 KIT DE RACCORDEMENT RAPIDE DN50

103328 KIT DE COMMANDE MARCHÉ/ARRÊT POUR POMPES DE 2,5 À 4A

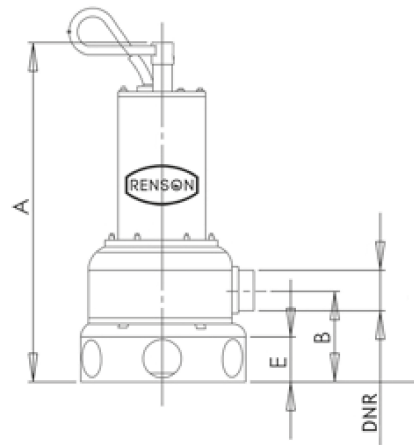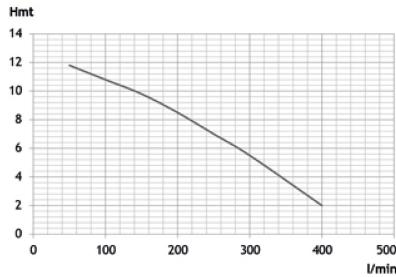

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 818520



4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE