



## PIED D'ASSISE DN150 PN16

ENTREE BASSE

**CODE 818071**

- + avec support de guidage
- + avec glissière d'accouplement
- + avec vis

### TABLEAU TECHNIQUE

### EN SAVOIR DAVANTAGE


#### Description technique :

Pied d'accouplement rapide type B (complet avec support de guidage de tube et coulisse d'accouplement) B7 (basse-basse) entrée-entrée DN150 PN16 livraison obligatoire DN150 PN16

- À bride
- Corps en fonte GG25
- Accouplement mécanique entre pied et bride
- Passage gratuit complet
- Equipé d'une glissière d'accouplement, d'un support guide et vis en acier inoxydable
- Vis pour l'installation inclus

#### Informations complémentaires :

Dimension A : 283  
Dimension B : 432  
Dimension C : 570  
Dimension D : 260  
Dimension E : 470  
Dimension F : 242  
Dimension G : 2"  
Dimension H : 80  
Dimension I : 41  
Dimension L : 100  
Dimension M : 180  
Dimension N : Ø24  
Nombre de trous : 6

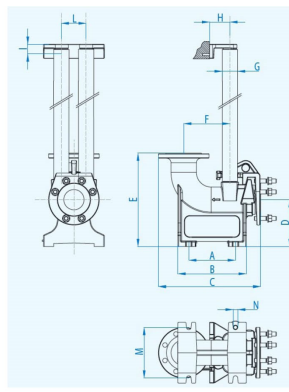

Ref.	Designation	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Mat.
813219	METRE 60x33	111	270	373	136	311	140	71,4	73	30	43	110	21,4	4	22
813220	METRE 75x45	136	310	407	154	351	150	77	79	33	46	120	23,4	4	24
813221	METRE 90x54	161	350	447	172	391	160	83	85	36	49	130	25,4	4	26
813222	METRE 105x63	186	390	497	190	431	170	89	91	39	52	140	27,4	4	28
813223	METRE 120x72	211	430	547	208	471	180	95	97	42	55	150	29,4	4	30
813224	METRE 135x81	236	470	597	226	511	190	101	103	45	58	160	31,4	4	32
813225	METRE 150x90	261	510	647	244	551	200	107	109	48	61	170	33,4	4	34
813226	METRE 165x99	286	550	697	262	591	210	113	115	51	64	180	35,4	4	36

## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 813219



**METRE DE TUBE ROND INOX 304L**

60.33x2.77 MAT RECUIIT DECAPE